

PLT5




Caratteristiche tecniche

- Norma: ISO 16028
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio alta resistenza
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Filettature: BSP – NPT – SAE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 350 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data

- Standard: ISO 16028
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: high resistance steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Threads: BSP – NPT – SAE
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 350 bar
- Connection under pressure: not allowed

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
25	4	19	14,8	35	100	200	160	See PLT4	180	0,020
30	5	25	17,6	35	189	280	140	See PLT4	150	0,030

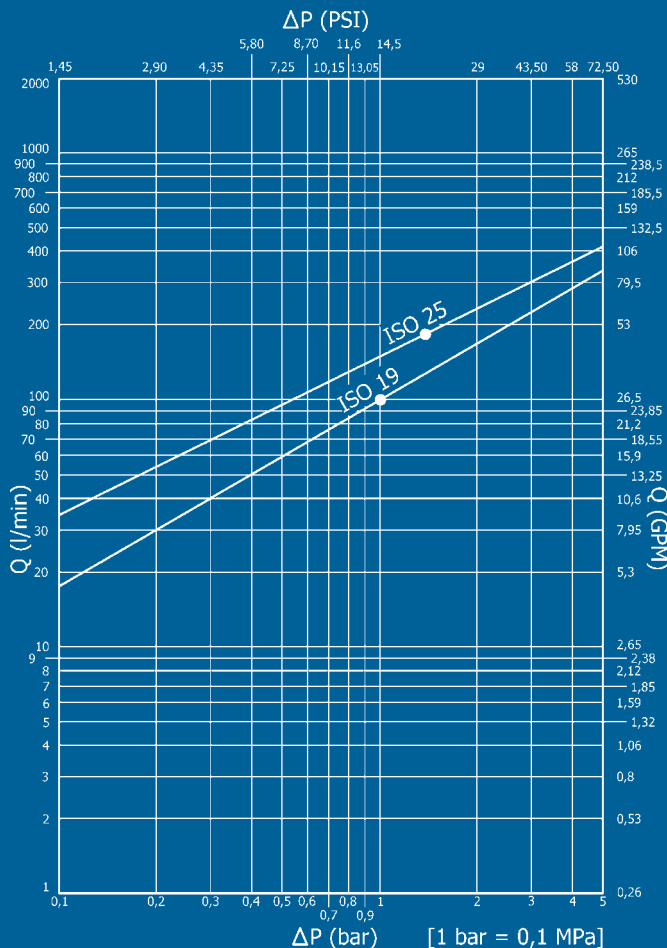


Technische Merkmale

- Norm: ISO 16028
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: hochfester Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gewinde: BSP – NPT – SAE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 350 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

Caracteristiques techniques


- Norme: ISO 16028
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier à haute résistance
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Taraudage: BSP – NPT – SAE
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 350 bar
- Connexion sous pression: pas possible

PLT5 DN25 - BG 4 - ISO 19

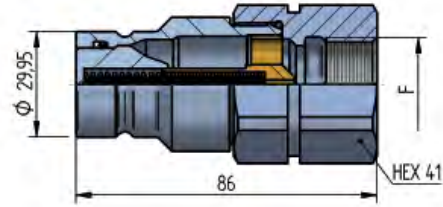


THREADS	F	STANDARD	MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PLT5.2519.113	491	30
	NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PLT5.2519.013	498	30
	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PLT5.2525.113	431	30
	NPT 1"	ANSI B1.20.3	PLT5.2525.013	440	30
IG 2	1"1/16-16 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT5.2527.033	485	30
	1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT5.2533.033	426	30

PLT5 DN30 - BG 5 - ISO 25

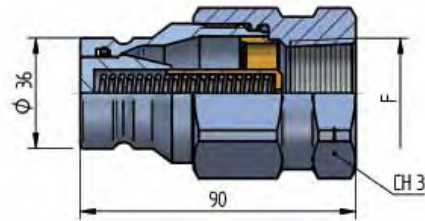


THREADS	CH3	F	STANDARD	MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
				COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	50	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PLT5.3025.113	729	20
		NPT 1"	ANSI B1.20.3	PLT5.3025.013	740	20
	55	BSP 1"1/4	DIN 3852-2-X	PLT5.3031.113	809	20
		NPT 1"1/4	ANSI B1.20.3	PLT5.3031.013	822	20
IG 2	55	1"5/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PLT5.3041.033	810	20

THREADS




IG 1



IG 2

PLASTIC


NOMINAL SIZE			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
25	4	19	SPLT.25003	41	40	RED	PVC
30	5	25	SPLT.30003	64	30	RED	PVC

METAL


NOMINAL SIZE			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
25	4	19	SPLT.25203*	80	30	-	Aluminium
30	5	25	SPLT.30203*	100	20	-	Aluminium

* REALIZZATI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - AVAILABLE ON REQUEST - AUF ANFRAGE LIEFERBAR - DISPONIBLES SUR DEMANDE

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR
AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR
EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG
GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER
VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E'
POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			MALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	PTFE
25	4	19	PLT.025.120	PLT.025.130
30	5	25	PLT.031.120	PLT.031.130