



VVT

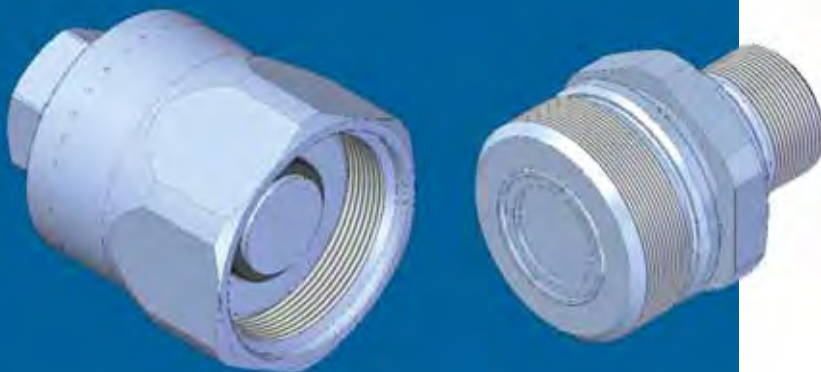

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
13	3	12.5	8	20	24	48	100	60	130	0,1

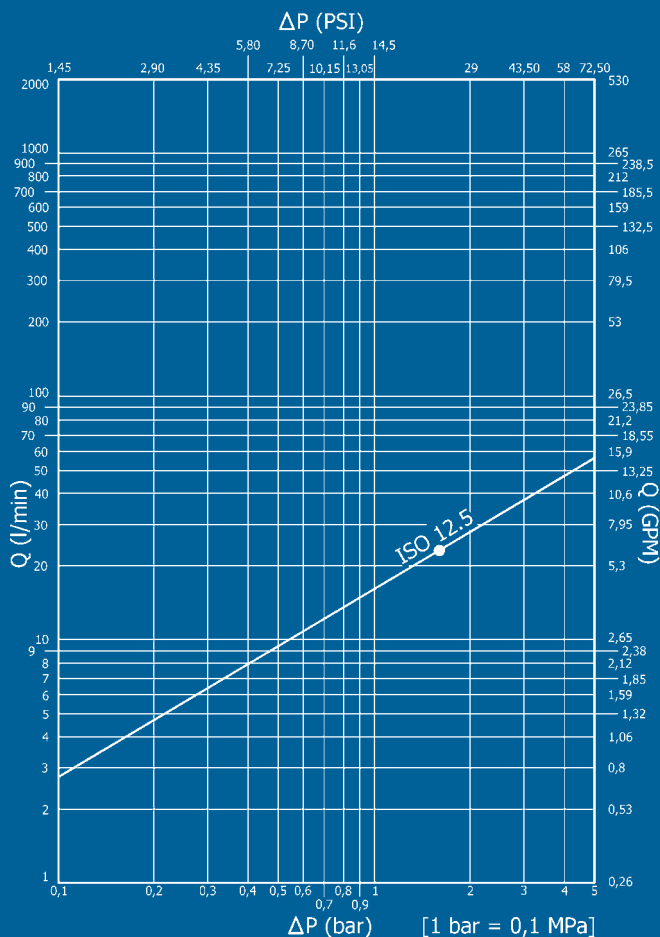

Caratteristiche tecniche

- Intercambiabilità: con i principali produttori
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP - SAE - METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 200 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data

- Interchange: with the main producers
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP - SAE - METRICS
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 200 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)


Technische Merkmale

- Austauschbarkeit: mit den wichtigsten Lieferanten
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP - SAE - METRICHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 200 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

Caracteristiques techniques


- Intercambiabilità: avec les principaux producteurs
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP - SAE - METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 200 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

VVT DN13 - BG 3 - ISO 12.5

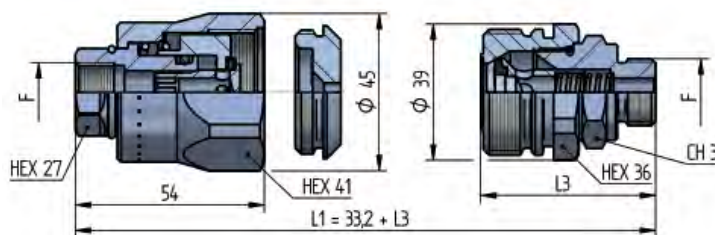

THREADS	CH3	L3	L4	L5	ØT	F1	F2	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
										COD. F	Weight (g)	Pack. (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Pack. (pcs.)
IG 1								BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	WT1.1310.002	394	36			
	28	57						BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				WT3.1313.113	255	50
								M18x1,5	ISO 6149-1	WT1.1318.102	387	36			
AG 5	48	15,5						BSP 1/2"	DIN 3852-2-A				WT3.1313.213	197	50
AGS 3	49	21			12L			M18x1,5	ISO 8434-1-L				WT3.1318.503	174	50
	51	23			13,4			M20x1,5	-				WT3.1320.503	183	50
	41	23			15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				WT3.1322.503	193	50
	32	82	28		15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				WT3.1322.623	378	50
	63	35			14S			M22x1,5	ISO 8434-1-S				WT3.1322.603	220	50
AGS 6	52,5	12,5	24,5	10	M16x1,5	M20x1,5	-	-	-				WT3.1336.503	181	50
	52	12,5	24	12	M18x1,5	M20x1,5	-	-	-				WT3.1338.503	181	50
AG 1	28	50	11					3/4"-16 UNF	SAE J 1926-2				WT3.1319.223	218	50
AG 3	32	55	12		12L			M18x1,5	ISO 8434-1-L				WT3.1318.303	331	50
	32	65	12		15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				WT3.1322.303	337	50
AGS 1	65	37						M22x1,5	DIN 3863-U				WT3.1322.613	226	50
AGS 2	28	89,5	16,7					3/4"-16 UNF	SAE J 514				WT3.1319.503	340	50
	32	94	40					7/8"-14 UNF	SAE J 514				WT3.1378.603	409	50

THREADS

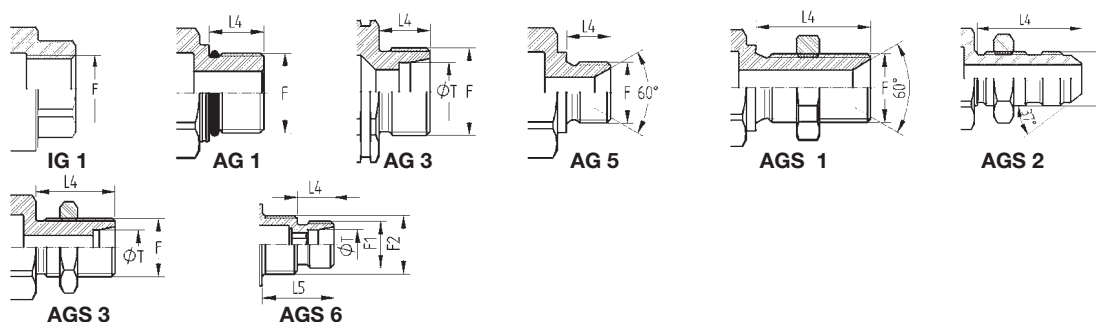

PLASTIC - METAL



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
13	3	12.5	WVT.013.993*	70	50				-	Steel
13	3	12.5				SVWT.13013	10	50	YELLOW	Polyethylene

* NORMALMENTE FORNITO CON LA FEMMINA - SUPPLIED STANDARD WITH THE FEMALE - WIRD MIT DER MUFFE GELIEFERT - FOURNI EN STANDARD AVEC COUPLEUR

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FÜR EPDM ODER 'V' FÜR VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	NBR
13	3	12.5	WVT.013.120	WVT.013.130